


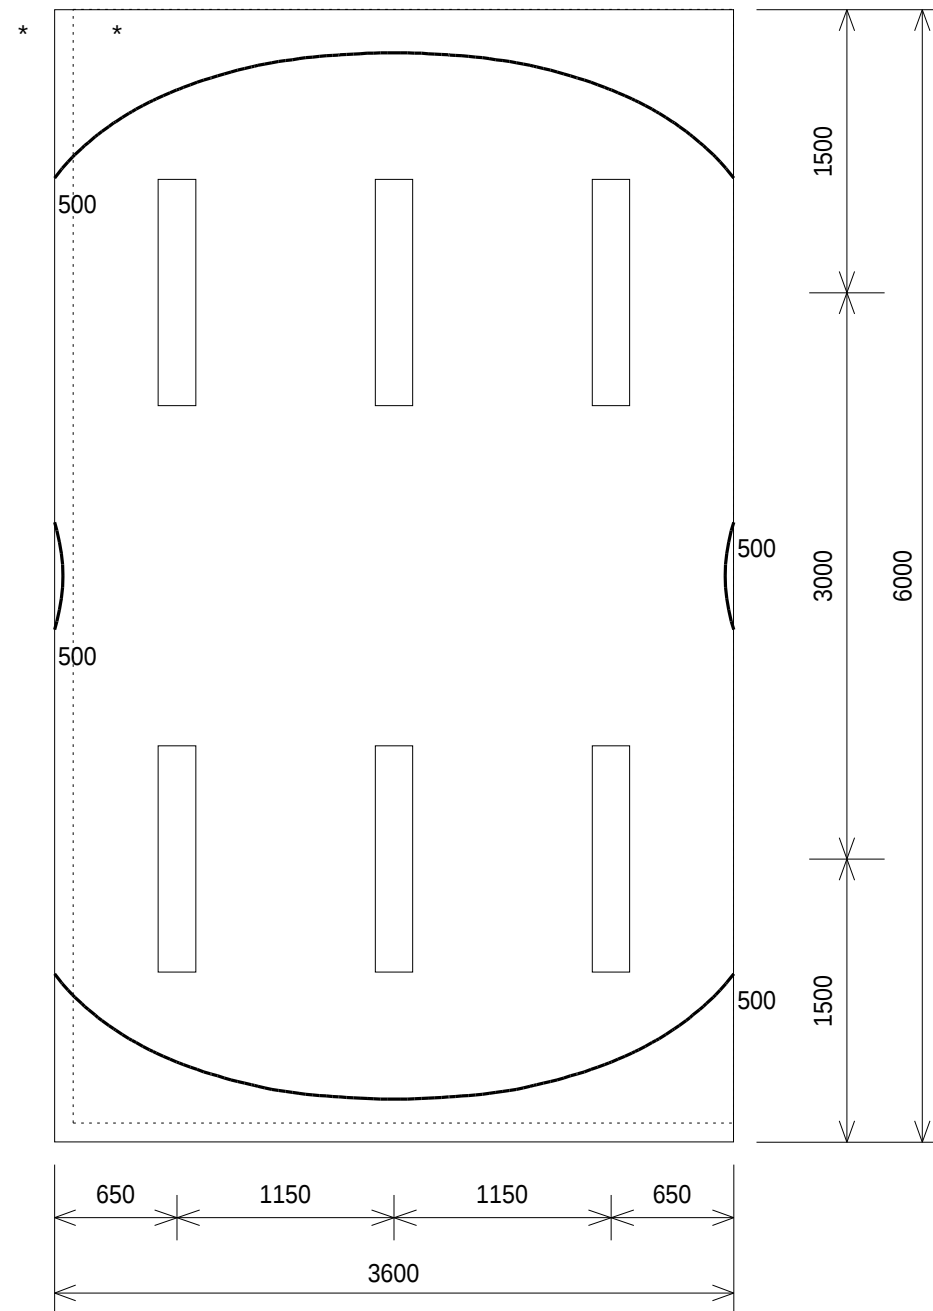

凡 例

記 号	
器具形式	FHR32201EFN9
ランプ 形式	FHF32EX-N-H
アクセサリ	
ランプ 光束	7040 lm
保 守 率	0.70
天 井 高	2.9 m
器具取付高	2.7 m
作業面高さ	1 m
台 数	6 台

平均照度及び範囲

	全体 *	*
平均照度	667.2 lx	681.9 lx
最大照度	918.7 lx	918.7 lx
最小照度	308.9 lx	308.9 lx
最小 / 平均	0.46	0.45
最小 / 最大	0.34	0.34

注記) 曲線上の数値は、維持照度を示す。単位 (lx)

*反射率) 天井:30%・壁面:30%・床面:30%

摘 称	名	Communication Shelter 3					
	称	照 度 分 布 図					
要	尺 度	第 3 角 法		設 計			
	1						
	40	単位	mm				
	日付	2011-11-7		図番			
作業	 Mitomo Denki Service Co., Ltd.						